




Experti  
pre  
perfektnú  
chuť

## GOURMET-VODA PRE GASTRONÓMIU A VENDING

BWT bestmax PREMIUM je filtračný systém, ktorý sa používa na úpravu surovej vody na gurmánsku vodu, ktorá je ideálna na prípravu horúcich nápojov, ako je káva, espresso a čaj. Modulárny viacstupňový filter využíva patentovanú technológiu horčička BWT, ktorá navyše mineralizuje filtrát horčičkom. Tento nosič chuti zaisťuje vysokú sensorickú kvalitu vody a produktov z nej.

Filtračný systém pozostáva z naskrutkovanej filtračnej vložky Filtračná hlava BWT besthead FLEX. V závislosti od tvrdosti vody a požiadaviek sa na hlavici filtra nastavuje bočný prietok obtoku (0-3). Spätné ventily v hlavici filtra zabraňujú spätnému toku a nekontrolovanému úniku vody. Filtračné systémy BWT bestmax PREMIUM v potravinárskej kvalite sú odolné voči tlaku a bezpečné. Môžu byť prevádzkované na akomkoľvek systéme pitnej vody na celom svete.

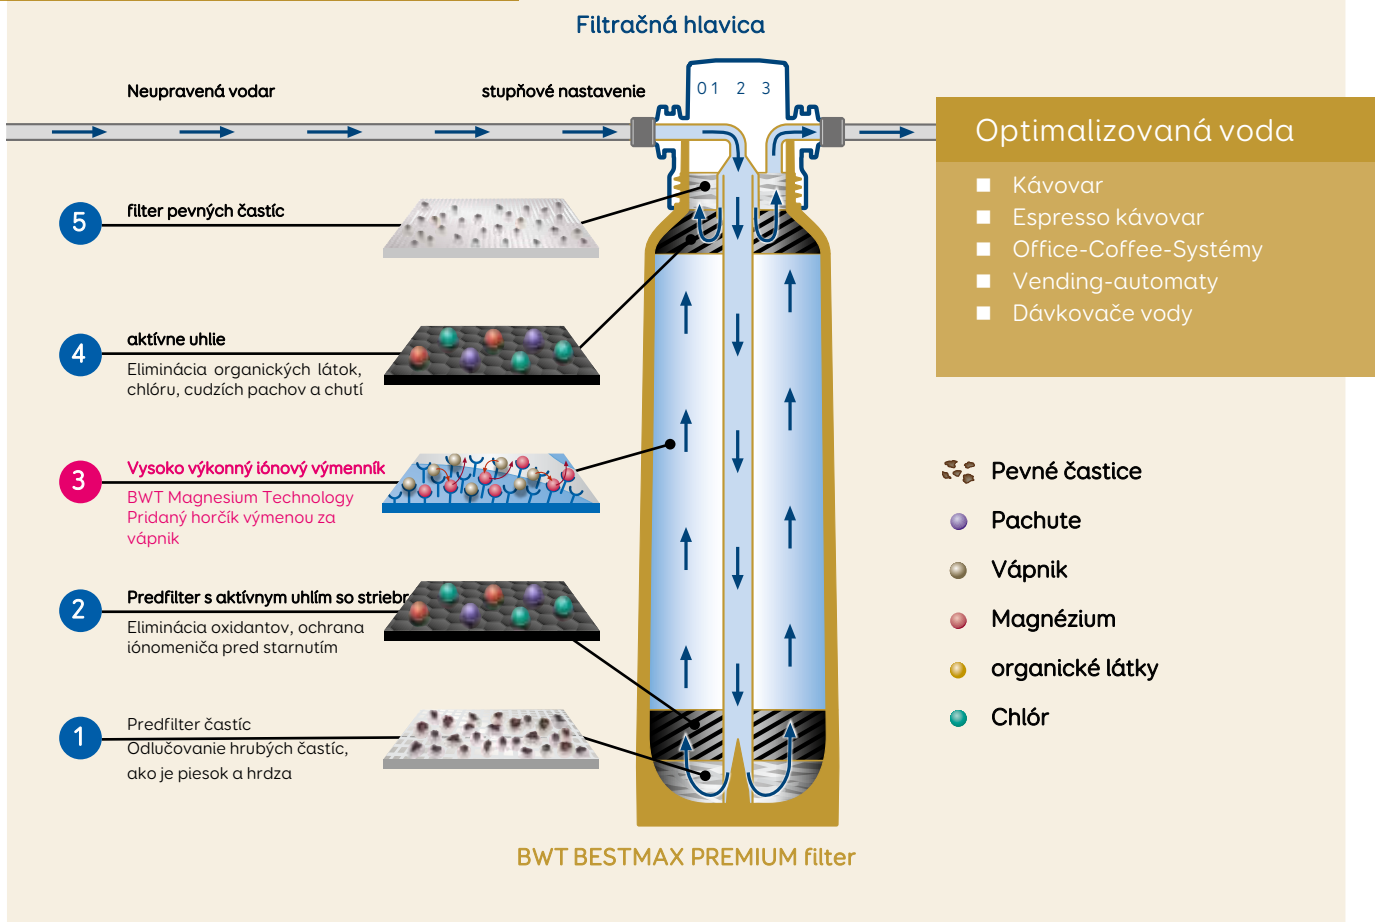

## Technické údaje

Veľkosť	S	V	M	XL	2XL
výška bez držiaka (B) v mm	360	420	475	500	574
výška s držiakom (A) v mm	385	445	500	530	600
výška príruby (C) v mm	310	370	425	450	520
Ø filtra (D) v mm	88	115	130	145	185
hmotnosť v kg (suchý/mokrý)	0,9/1,5	2,3/3,2	2,8/4,2	4,0/6,0	7,8/11,0
objednávkové číslo	FS22P00A00	FS23P00A00	FS24P00A00	FS28P00A00	FS30P00A00

POUŽITIE A KAPACITA v L<sup>(1)</sup>

## Výrobníky pary

celková-tvrdosť <sup>(2)</sup>	nastavenie hlavice	veľkosť filtra				
		S	V	M	XL	2XL
≤ 7 °dGH	3	≥ 1285	≥ 3085	≥ 4625	≥ 7370	≥ 12000
8 °dGH	3	1125	2700	4050	6450	10500
10 °dGH	3	<b>900</b>	<b>2160</b>	<b>3240</b>	<b>5160</b>	<b>8400</b>
12 °dGH	3	680	1630	2450	3900	6350
14 °dGH	3	<b>580</b>	<b>1400</b>	<b>2100</b>	<b>3340</b>	<b>5440</b>
17 °dGH	3	430	1035	1550	2470	4025
20 °dGH	3	365	880	1320	2100	3420
23 °dGH	3	315	765	1145	1825	2975
≥ 25 °dGH	2	≤ 290	≤ 700	≤ 1055	≤ 1680	≤ 2735

## Zariadenia na horúce nápoje s parou


celková-tvrdosť <sup>(2)</sup>	nastavenie hlavice	veľkosť filtra				
		S	V	M	XL	2XL
≤ 7 °dGH	3	≥ 1070	≥ 2570	≥ 3855	≥ 6140	≥ 10000
8 °dGH	3	935	2250	3375	5375	8750
10 °dGH	3	<b>750</b>	<b>1800</b>	<b>2700</b>	<b>4300</b>	<b>7000</b>
12 °dGH	2	565	1360	2040	3250	5290
14 °dGH	2	<b>485</b>	<b>1165</b>	<b>1750</b>	<b>2785</b>	<b>4535</b>
17 °dGH	1	355	860	1290	2060	3355
20 °dGH	1	305	730	1100	1750	2850
23 °dGH	1	265	635	955	1520	2480
≥ 25 °dGH	1	≤ 240	≤ 585	≤ 880	≤ 1400	≤ 2280

<sup>(1)</sup> Kapacita sa môže v závislosti od lokálnej kvality vody a prietoku odlišovať o ± 5 %

<sup>(2)</sup> °dGH = nemecký stupeň celkovej tvrdosti. Zmeny vyhradené.

## PRÍSLUŠENSTVO

	Popis	Bestellnummer
BWT besthead FLEX hlava filtra	BWT besthead FLEX s 2 prírubami 90°-koleno, FLEX pripojenie AG 3/8" z GFK	FS00Z20A00

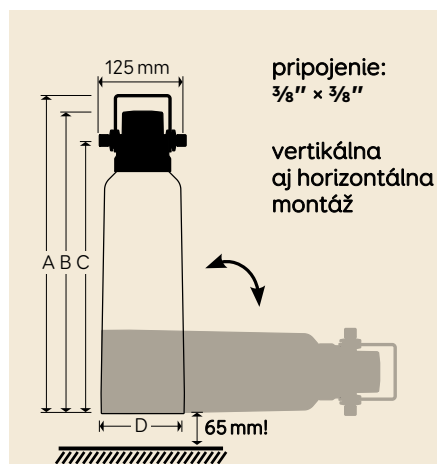

## PODMIENKY PREVÁDZKY

vstupný tlak: 2-8 bar  
 teplota vody: 4-30 °C  
 teplota okolia: 4-40 °C



## VÝROBCA:

BWT water + more GmbH  
 Walter-Simmer-Str. 4  
 A-5310 Mondsee

## PREDAJCA:

PRESSOBURG predajňa a servis kávoarov  
 obchod@pressoburg.sk  
 Tel.: 0800 500 456 MT: +421 905 255 090  
 Podunajská 29, 821 06 Bratislava . Podunajské Biskupice